



CATALOGO

MACCHINE PER LA PULIZIA

Partner of
PORTOTECNICA
Tradizione e innovazione.

info@vampindustriale.it
Cell. 335-6048929

LAVASCIUGA

Uomo a terra.



LAVAMATIC 15

- PISTA LAVANTE: 350 mm
- VOLUME SERBATOIO ACQUA: 16/19 lt
- LARGHEZZA SQUEEGEE: 450 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 1225 m²/h



LAVAMATIC 30

- PISTA LAVANTE: 460 mm
- VOLUME SERBATOIO ACQUA: 28/30 lt
- LARGHEZZA SQUEEGEE: 550 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 1575 m²/h



LAVAMATIC 45

- PISTA LAVANTE: 500 mm
- VOLUME SERBATOIO ACQUA: 40/45 lt
- LARGHEZZA SQUEEGEE: 730 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 1750 m²/h



LAVAMATIC 40

- PISTA LAVANTE: 500 mm
- VOLUME SERBATOIO ACQUA: 40/45 lt
- LARGHEZZA SQUEEGEE: 815 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 1750 m²/h

LAVASCIUGA



LAVAMATIC 51

- PISTA LAVANTE: 550 mm
- VOLUME SERBATOIO ACQUA: 50/53 lt
- LARGHEZZA SQUEEGEE: 815 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 1925 m²/h



LAVAMATIC 70


- PISTA LAVANTE: 550 mm
- VOLUME SERBATOIO ACQUA: 70/75 lt
- LARGHEZZA SQUEEGEE: 815 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 2475 m²/h

Uomo a bordo.



LAVAMATIC 80

- PISTA LAVANTE: 500 mm
- VOLUME SERBATOIO ACQUA: 80/83 lt
- LARGHEZZA SQUEEGEE: 710 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 3180 m²/h

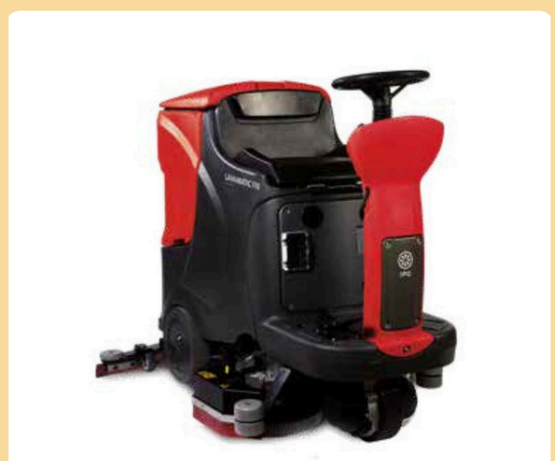

LAVAMATIC 110

- PISTA LAVANTE: 700 mm
- VOLUME SERBATOIO ACQUA: 110/115 lt
- LARGHEZZA SQUEEGEE: 940 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 4550 m²/h

SPAZZATRICI

Uomo a terra.



LION 500 M

- PISTA LAV. SPAZZOLA LATERALE: 670 mm
- PISTA LAV. SPAZZOLA CENTRALE: 490 mm
- VOLUME CASSONE: 24 lt
- SISTEMA SVUOTAMENTO: MANUALE



LION 550 M

- PISTA LAV. SPAZZOLA LATERALE: 550 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 1600 m²/h
- VOLUME CASSONE: 25 lt
- SISTEMA SVUOTAMENTO: MANUALE



LION 750 M

- PISTA LAV. SPAZZOLA LATERALE: 750 mm
- PRODUTTIVITÀ MAX: 3000 m²/h
- VOLUME CASSONE: 50 lt
- SISTEMA SVUOTAMENTO: MANUALE



LION 460

- PISTA LAV. SPAZZOLA LATERALE: 625 mm
- PISTA LAV. SPAZZOLA CENTRALE: 405 mm
- VOLUME CASSONE: 35 lt
- SISTEMA SVUOTAMENTO: MANUALE

SPAZZATRICI



LION 520

- PISTA LAV. SPAZZOLA LATERALE: 700 mm
- PISTA LAV. SPAZZOLA CENTRALE: 500 mm
- VOLUME CASSONE: 65 lt
- SISTEMA SVUOTAMENTO: MANUALE



JET 720

- PISTA LAV. SPAZZOLA LATERALE: 700 mm
- PISTA LAV. SPAZZOLA CENTRALE: 800 mm
- VOLUME CASSONE: 50 lt
- SISTEMA SVUOTAMENTO: MANUALE

Uomo a bordo.



JET 1050

- PISTA LAV. SPAZZOLE LATERALI: 1050 mm
- PISTA LAV. SPAZZOLA CENTRALE: 650 mm
- VOLUME CASSONE: 70 lt
- SISTEMA SVUOTAMENTO: MANUALE



LION 1250

- PISTA LAV. SPAZZOLE LATERALI: 1200 mm
- PISTA LAV. SPAZZOLA CENTRALE: 680 mm
- VOLUME CASSONE: 67 lt
- SISTEMA SVUOTAMENTO: MANUALE

IDROPULITRICE



MITHO PLUS

- ACQUA CALDA
- PRESSIONE: 140 bar
- PORTATA D'ACQUA: 500 l/h
- POTENZA ASSORBITA: 2,7 kW



ARGON-H4

- ACQUA CALDA
- PRESSIONE: 130÷170 bar
- PORTATA D'ACQUA: 500÷800 l/h
- POTENZA ASSORBITA: 2,5÷4,7 kW



G134-C

- ACQUA FREDDA
- PRESSIONE: 120÷160 bar
- PORTATA D'ACQUA: 380÷540 l/h
- POTENZA ASSORBITA: 1,6÷3 kW



ATOMAX-C

- ACQUA FREDDA
- PRESSIONE: 110÷190 bar
- PORTATA D'ACQUA: 600÷900 l/h
- POTENZA ASSORBITA: 2,9÷4,9 kW

ASPIRATORI



PROVAC 150 D

- **POVERI E LIQUIDI**
- POTENZA: 0,9 kW
- PORTATA D'ARIA: 180 m³/h
- CAPACITÀ: 8 lt



PROVAC 702 WD

- **POVERI E LIQUIDI**
- POTENZA: 2 motori x 1,1 kW
- PORTATA D'ARIA: 360 m³/h
- CAPACITÀ: 22 lt



W2

- **POLVERI, SOLIDI E LIQUIDI**
- POTENZA: 2 motori x 1,1 kW
- PORTATA D'ARIA: 360 m³/h
- CAPACITÀ: 40 lt



OILVAC 100

- **OLI & TRUCIOLI**
- POTENZA: 2 motori x 1,1 kW
- PORTATA D'ARIA: 360 m³/h
- CAPACITÀ: 65/10 lt



DM3

- **POVERI**
- POTENZA: 3,45 kW
- PORTATA D'ARIA: 540 m³/h
- CAPACITÀ: 100 lt



MLT 202 OVEN

- **ALTE TEMPERATURE, FORNI**
- POTENZA: 2,3 kW
- PORTATA D'ARIA: 360 m³/h
- CAPACITÀ: 20 lt

ASPIRATORI



AS 1/18 ASH

- PER CENERI
- POTENZA: 1300 W
- PORTATA D'ARIA: 158 m³/h
- CAPACITÀ: 18 lt



EUROPA 429 E

- SOLDI E LIQUIDI
- POTENZA: 2400 W
- PORTATA D'ARIA: 504 m³/h
- CAPACITÀ: 62 lt



JOB

- ESTRATTORE
- POTENZA: 1200 W
- PORTATA D'ARIA: 252 m³/h
- CAPACITÀ: 27 lt



KLEEN 1/30 TC

- UTENSILI ed EDILIZIA
- POTENZA: 1400 W
- PORTATA D'ARIA: 120 m³/h
- CAPACITÀ: 30 lt



GC 2/90 SUB

- AREE ALLAGATE
- POTENZA: 2400 W
- PORTATA D'ARIA: 504 m³/h
- CAPACITÀ: 90 lt




YP 1/5 BACK PACK

- SPALLABILE e IN ALTEZZA
- POTENZA: 900 W
- PORTATA D'ARIA: 6,6 m³/h
- CAPACITÀ: 5 lt

ASPIRATORI

ATEX e ACD

A
T
E
X

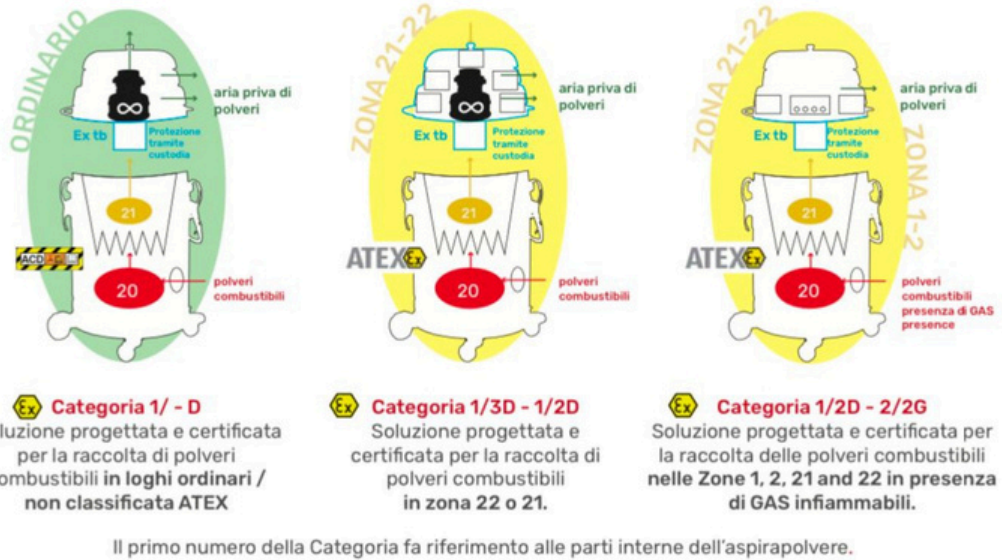

Le aree classificate come ad alto rischio di esplosione sono quelle in cui la produzione o la manipolazione di grandi quantità di polvere si traduce in un'alta concentrazione di materiali combustibili.

A
C
D

LA NUOVA GAMMA BL/RP



Soluzione compatta con contenitore da 40l su 4 ruote

Soluzione a doppio uso per il recupero di polveri e liquidi combustibili

Soluzione smart con contenitore da 20l rimovibile e sistema di pulizia del filtro Dustop

La migliore soluzione con contenitore rimovibile da 45l e scuotifiltro manuale

Soluzione industriale con contenitore rimovibile da 60 a 100l con scuotifiltro manuale

Soluzione di lunga durata con sacco continuo e varie opzioni di pulizia del filtro

Sistemi inert disponibili in tutte le dimensioni per la raccolta di polveri conduttive o autoinnescanti.

L'etichetta di sicurezza ACD è stata introdotta con il nuovo standard internazionale di prodotto IEC 60335-2-69 pubblicato nel 2021. Questa classificazione ha lo scopo di aumentare il livello di sicurezza in aree non ATEX, i.e. loghi ordinari dove tuttavia vi è la necessità di raccogliere polveri combustibili.



VAMP INDUSTRIALE

Corso Grosseto, 153 - 10147 Torino TO

info@vampindustriale.it

Cell. 335-6048929

Tel. 011-0122313

www.vampindustriale.it

Partner of

PORTOTECNICA
MEMBER OF IPC